




# AllianTech®

SENSORS, SYSTEMS AND SOLUTIONS

www.alliantech.com


Etiquette rétractable imprimée

XX longueur câble en mm  
YYYYYY numéro série commençant par année fabrication





**BB** Câble 4 cts. torsadé blindé 200°C

- 1: Cuivre nickelé étamé argent Ø 0,38
- 2: Isolant PTFE Ø 1,85
- 3: Cuivre nickelé plaqué argent Ø 2,3
- 4: PTFE, noir Ø 2,8



**CC** Câble coaxial 200 C°

- 1: Cuivre étamé argent Ø 0.30
- 2: Isolant PTFE Ø 0.84
- 3: Cuivre plaqué argent Ø 1.37
- 4: FEP, marron-transparent Ø 1.75

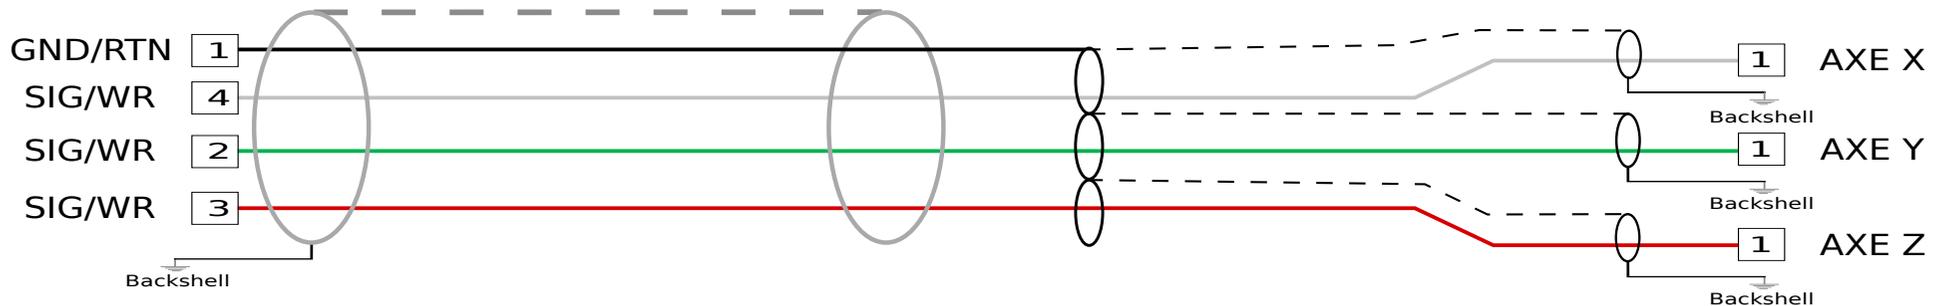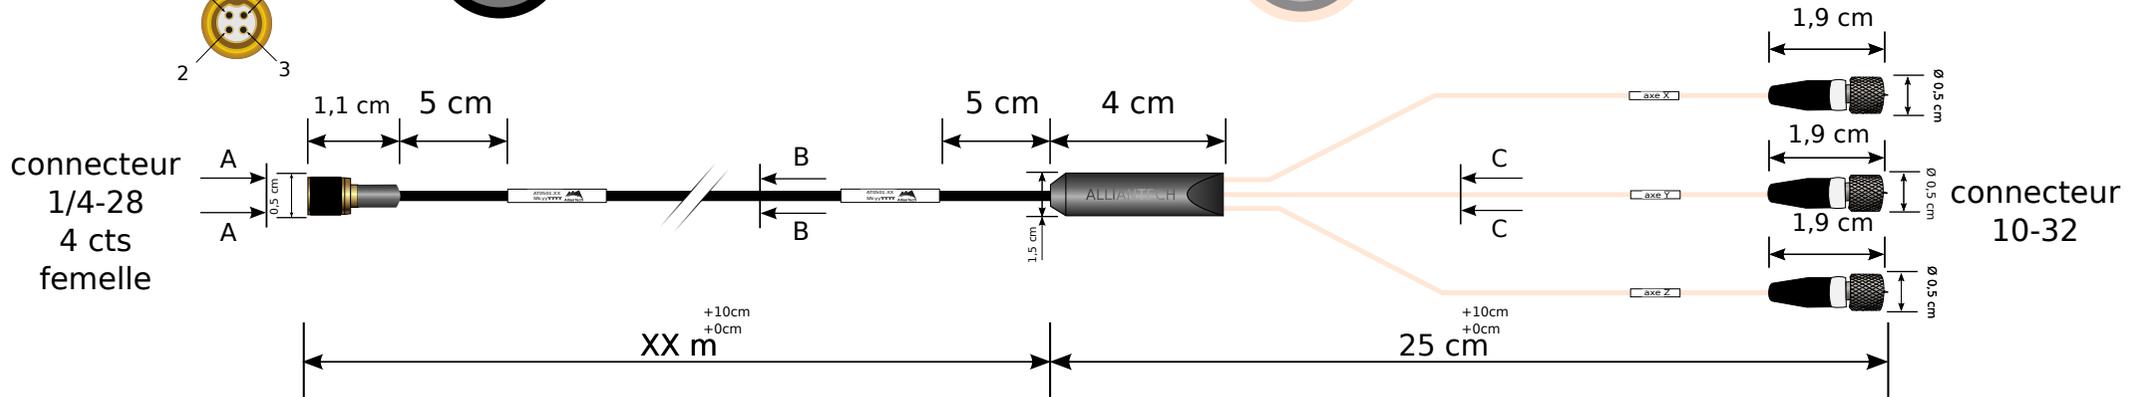

Tests :  
Continuité  
Isolation Bt et 500VDC  
Capacité

Usage :  
Câble triax. pour Accéléromètre (-55°C/+135°C)

Rév : 1 Date : 31/05/21 Par : G.ANTONIO

Rév initial :

Client :

Date :

Signature:

Titre : Câble 1/4-28 vers 10-32

Page :

Référence produit :

AT0501.XX

Dimension : S.I.

Tolérance : ±1cm

Echelle : - : -

