




# AllianTech®

SENSORS, SYSTEMS AND SOLUTIONS

www.alliantech.com

Etiquette rétractable imprimée 135°C

XX longueur cable en mm  
yyYYYY numéro série commençant par année fabrication




### BB





- 1: cuivre nickelé étamé argent Ø 0.38
- 2: Isolant PTFE Ø 1.85
- 3: Cuivre nickelé plaqué argent Ø 2.3
- 4: PTFE, noir Ø 2.8

### CC



- 1: cuivre étamé argent Ø 0.30
- 2: Isolant PTFE Ø 0.84
- 3: Cuivre plaqué argent Ø 1.37
- 4: FEP, marron-transparent Ø 1.75

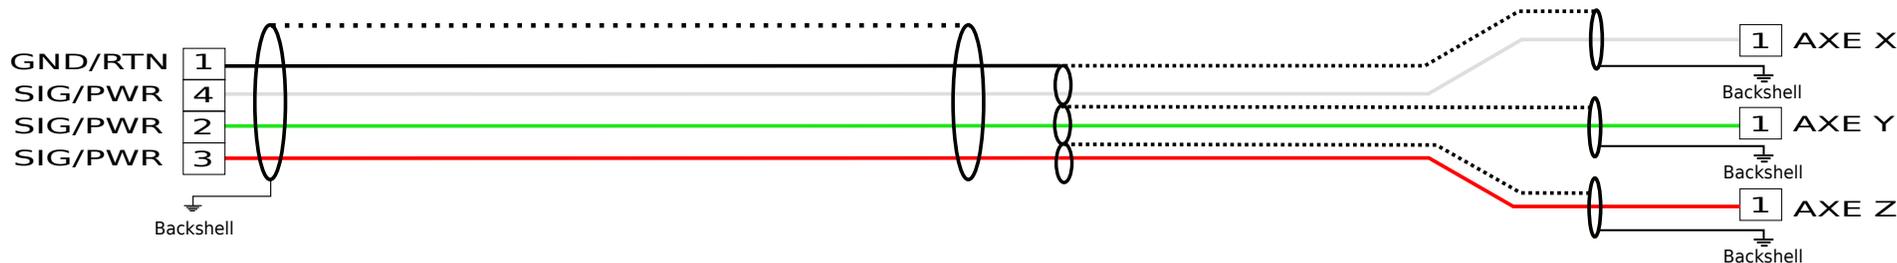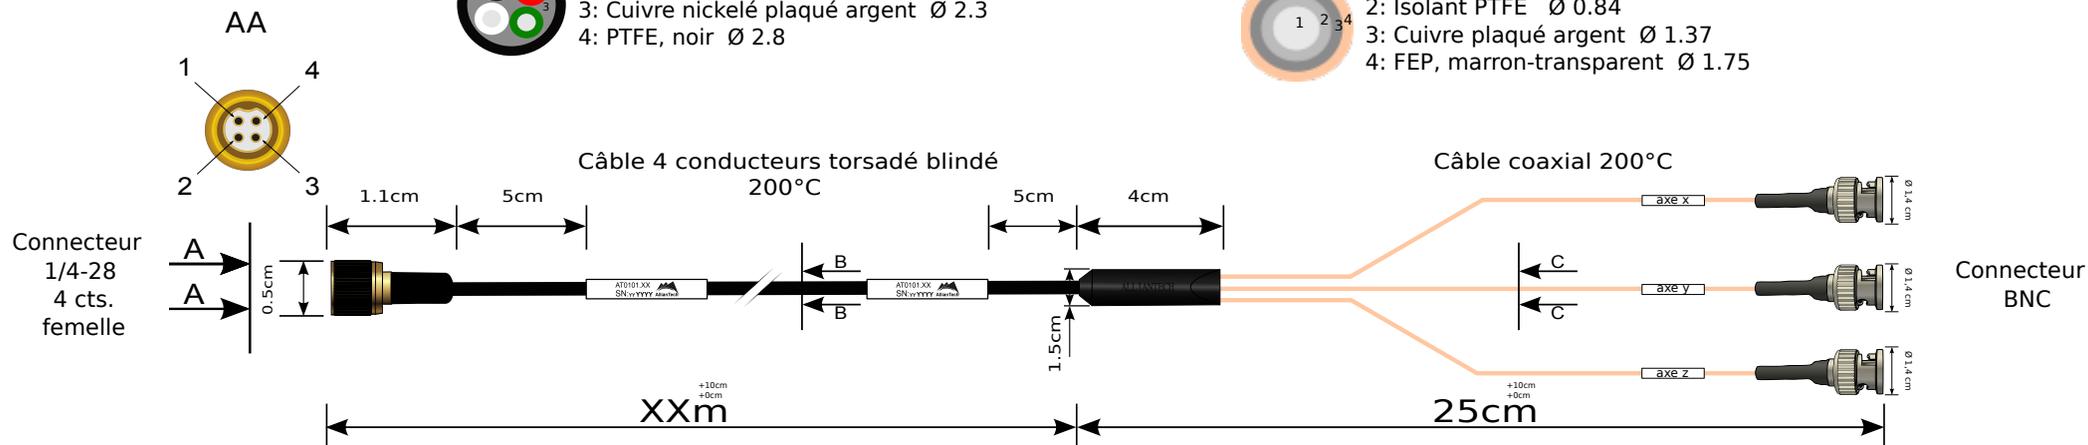

Tests :  
Continuité  
Isolation Bt et 500VDC

Usage :  
Câble triax. pour Accéléromètre -55°C/+135°C

Rév : 1 Date : 19/03/2021 Par : G.ANTONIO

Rév initial :

Client :  
Date :  
Signature

Titre : Câble 1/4-28 vers 3 BNC		
Page :	Référence produit :	Dimension : S.I.
	AT0520.XX	Tolérance : ±1cm
		Echelle : - : -