

Atomic Workplace



Quick Start Guide



Niveau de batterie

État de l'appareil

REC
READY
CALIB

État du WiFi

Connecté
Non connecté
En attente de connexion (...)

Niveau sonore pondéré A
Global

Niveau sonore pondéré A
à chaque seconde

Temps depuis lequel
l'appareil est dans un **état**
(Rec, Ready ou Wait)

Mise en veille

Après 1 mn, arrêt de la recherche du
WiFi, après 2 mn supplémentaires
l'afficheur s'éteint passage en mode
Veille.

Bouton POWER :

START : Un appui bref (2 secondes) sur
le bouton allume l'appareil.

STOP : Un appui prolongé sur le
bouton POWER (environ 3 secondes)
arrête l'enregistrement des fichiers (s'il
est en cours) et éteint l'exposimètre.

Si l'appareil n'est pas connecté en USB
(charge ou téléchargement de fichiers)
et s'il n'y a pas d'enregistrement en
cours, l'appareil s'arrête après 15
minutes.

Bouton REC :


Un appui prolongé sur le bouton **RECORD** (environ 3 secondes) démarre l'enregistrement.
L'écran affiche REC en haut à droite de l'afficheur.

L'utilisateur peut arrêter l'enregistrement en exerçant un appui prolongé sur le bouton RECORD (environ 3 secondes).

Ce bouton permet aussi de réveiller l'afficheur par un appui bref puis de **rallumer la recherche WiFi**, par un nouvel appui bref.

Connexion

- 1 Se connecter au réseau WiFi qui porte le nom de votre appareil (Mot de Passe : ATWP2026).
- 2 Une fois la connexion établie :
 - Workplace Connect s'ouvre automatiquement,
 - si non, se rendre dans les paramètres de votre connexion WiFi en cliquant sur la roue dentée, puis cliquer sur «Gestion du routeur»,
 - si non, taper dans la barre de recherche de votre navigateur «192.168.1.1»



Calibrage

Ouvrir l'onglet «Calibrage»



- 1 Sélectionner le niveau délivré par le calibreur.
- 2 Placer le calibreur sur le microphone et l'allumer.
- 3 Lancer la calibration en cliquant sur Démarrer.
- 4 Attendre que la barre d'avancement de la calibration soit complétée.
- 5 Une fois celle-ci complétée, cliquer sur Enregistrer.
- 6 Redémarrer votre appareil pour que la correction de calibrage appliquée soit prise en compte.




Configuration

Ouvrir l'onglet «Configuration»



- 1 Renseigner le nom que porteront vos enregistrements.
- 2 Sélectionner l'option Octave ou Tiers d'Octave.
- 3 Cliquer sur enregistrer pour que la configuration soit prise en compte.

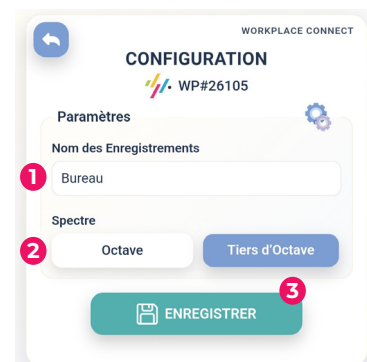

Mesure

Ouvrir l'onglet «Mesure»



- 1 Visualiser les indicateurs acoustiques ainsi que le spectre Octave ou Tiers d'Octave de la mesure.
- 2 Lancer un enregistrement en cliquant sur Démarrer. Cliquer sur Arrêter pour y mettre fin.

